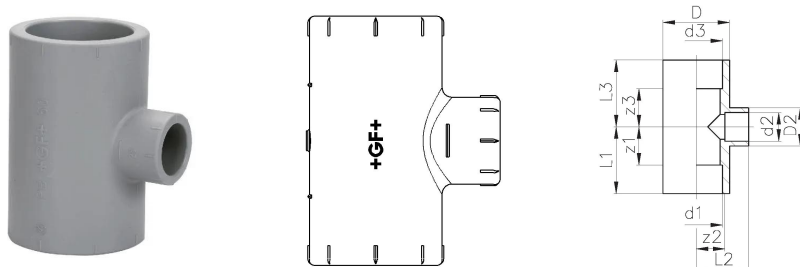


GF Instaflex té réduit 90deg 25-25 20

1152205

**A propos GF Instaflex té réduit 90deg****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex té réduit 90deg 25-25 20

1152205



Measurements

Diamètre_intérieur_di	25
Longueur (l2)	32
Longueur (l3)	32
Mesure Z d2	25
z1	14
Z2	14
Z3	17

Product code

Item no EAN	7611205819705
Item no GF	761066920
Item no GTIN	07611205819705
Item no RSK	1874837

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,027
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065399
Hauteur d'emballage PL1	42
Longueur de l'emballage PL1	70
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000882
Poids de l'emballage PL1	0,28
Largeur d'emballage PL1	300

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com