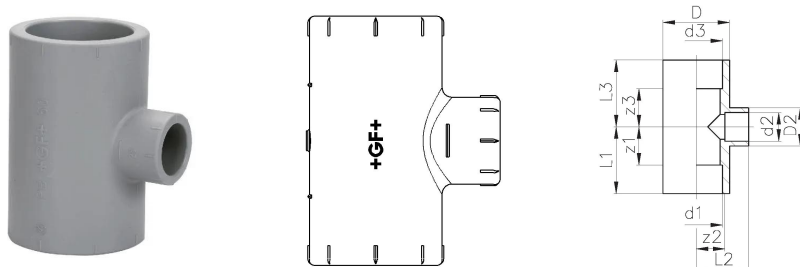


**GF Instaflex té réduit 90deg 32-16 32**

1152206

**A propos GF Instaflex té réduit 90deg****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

**Application**


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

**Certification**

- ÖVGW

## GF Instaflex té réduit 90deg 32-16 32

1152206



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l2)	38
Longueur (l3)	38
Mesure Z d2	16
z1	18
Z2	23
Z3	18

## Product code

Item no EAN	7611205819712
Item no GF	761066921
Item no GTIN	07611205819712
Item no RSK	1874838

## Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,041
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065405
Hauteur d'emballage PL1	52
Longueur de l'emballage PL1	90
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001404
Poids de l'emballage PL1	0,42
Largeur d'emballage PL1	300

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)