


## GF Instaflex té réduit 90deg 40-25 40

1152209

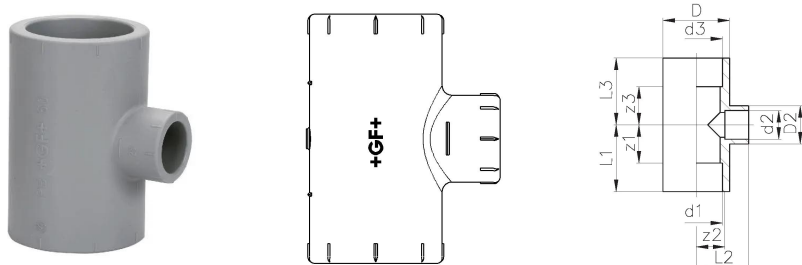

## A propos GF Instaflex té réduit 90deg

## Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

## Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex té réduit 90deg 40-25 40

1152209



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	40
Longueur (l2)	44
Longueur (l3)	44
Mesure Z d2	25
z1	22
Z2	26
Z3	22

## Product code

Item no EAN	7611205819729
Item no GF	761066924
Item no GTIN	07611205819729
Item no RSK	1874842

## Dimensions

Article Unité Hauteur	52
Article Unité Longueur	87
Article Poids unitaire	0,077
Article Unité Largeur	72
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065412
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	190
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002584
Poids de l'emballage PL1	0,395
Largeur d'emballage PL1	170

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)