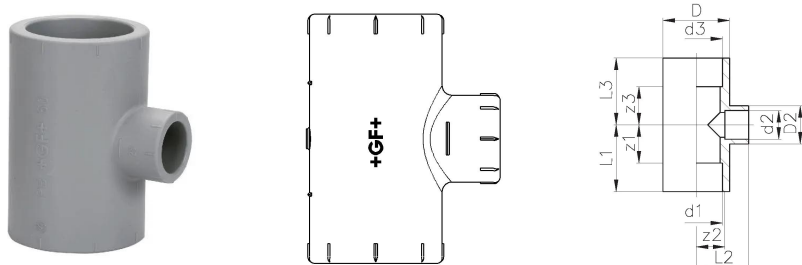


GF Instaflex té réduit 90deg 50-25 50

1152210

**A propos GF Instaflex té réduit 90deg****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex té réduit 90deg 50-25 50

1152210



Measurements

Diamètre_intérieur_di	50
Longueur (l2)	51
Longueur (l3)	51
Mesure Z d2	25
z1	26
Z2	33
Z3	26

Product code

Item no EAN	7611205823467
Item no GF	761066925
Item no GTIN	07611205823467
Item no RSK	1874844

Dimensions

Article Unité Hauteur	64
Article Unité Longueur	104
Article Poids unitaire	0,131
Article Unité Largeur	84
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132381
Emballage GTIN PL4	06414900132398
Hauteur d'emballage PL1	82
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	307
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	720

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,004480972
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,674
Poids de l'emballage PL4	113
Largeur d'emballage PL1	178
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com