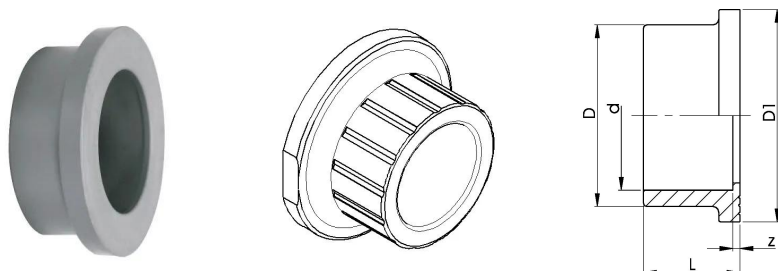


GF Instaflex transition vers BV 546 d20

1152212

**A propos GF Instaflex transition vers BV 546****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex transition vers BV 546 d20

1152212



Product code

Item no EAN	7611205887988
Item no GF	761066940
Item no GTIN	07611205887988
Item no RSK	1874880

Dimensions

Article Unité Hauteur	18
Article Unité Longueur	37
Article Poids unitaire	0,005
Article Unité Largeur	36
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	20
Z Measurement D1	33
Z	3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065429
Hauteur d'emballage PL1	28
Longueur de l'emballage PL1	111
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000167832
Poids de l'emballage PL1	0,017
Largeur d'emballage PL1	54

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com