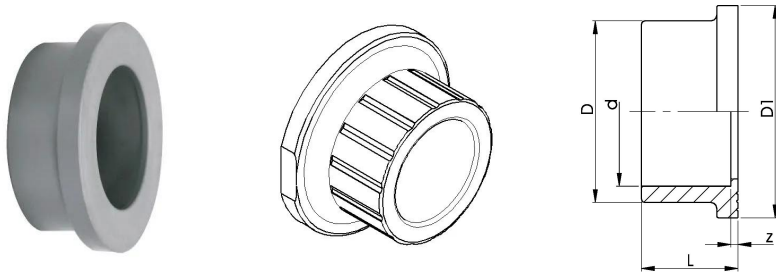


GF Instaflex transition vers BV 546 d40

1152215

**A propos GF Instaflex transition vers BV 546****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex transition vers BV 546 d40

1152215



Product code

Item no EAN	7611205888015
Item no GF	761066943
Item no GTIN	07611205888015
Item no RSK	1874883

Dimensions

Article Unité Hauteur	26
Article Unité Longueur	64
Article Poids unitaire	0,026
Article Unité Largeur	64
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	26
Z	3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900111812
Hauteur d'emballage PL1	36
Longueur de l'emballage PL1	136
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000401472
Poids de l'emballage PL1	0,054
Largeur d'emballage PL1	82

Technical documents

Télécharger les documents ici



F +358 (0)20 129 2641

www.uponor.com