


GF Instaflex adaptateur Electro Fusion d32

1152299

Transition vers fusion par emboîtement - HMS

Matériau : Polybutène (gris)

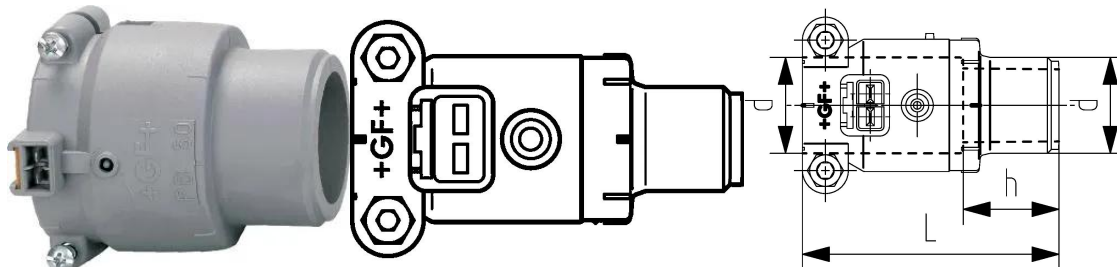

A propos GF Instaflex adaptateur Electro Fusion

Spécification


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex adaptateur Electro Fusion d32

1152299

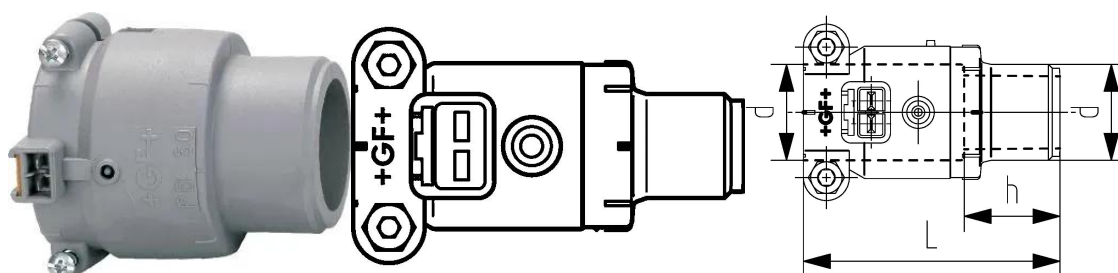**Product code**

Item no EAN	7611205823658
Item no GF	761069210
Item no GTIN	07611205823658
Item no RSK	1874548

Dimensions

Article Unité Hauteur	56
Article Unité Longueur	71
Article Poids unitaire	0,037
Article Unité Largeur	54
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	71
Z Mesure h	29

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900130899
Emballage GTIN PL2	06414900130905
Emballage GTIN PL4	06414900130912
Hauteur d'emballage PL1	56
Hauteur d'emballage PL2	210
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	71
Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	1800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000214704
Volume d'emballage PL2	0,02184
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,042
Poids de l'emballage PL2	2,4
Poids de l'emballage PL4	98
Largeur d'emballage PL1	54
Largeur d'emballage PL2	260
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com