


GF Instaflex adaptateur Electro Fusion d63

1152302

Transition vers fusion par emboîtement - HMS

Matériau : Polybutène (gris)

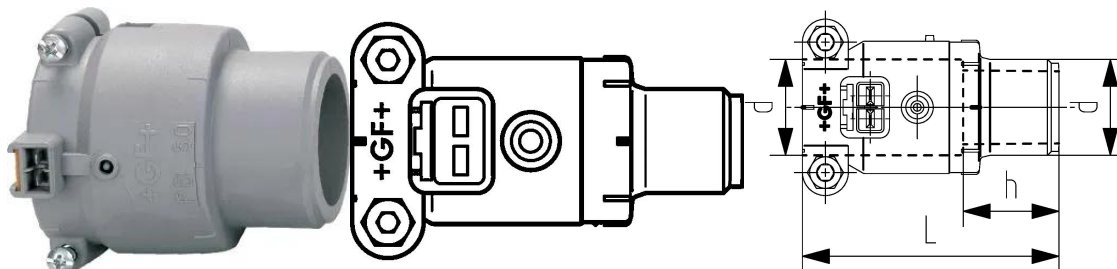

A propos GF Instaflex adaptateur Electro Fusion

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex adaptateur Electro Fusion d63

1152302

**Product code**

Item no EAN	7611205823665
Item no GF	761069213
Item no GTIN	07611205823665
Item no RSK	1874551

Dimensions

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	0,151
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	94
Z Mesure h	43

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900130868
Emballage GTIN PL2	06414900130875
Emballage GTIN PL4	06414900130882
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL2	280
Hauteur d'emballage PL4	930
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Quantité d'emballage PL4	540
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001215
Volume d'emballage PL2	0,03024
Volume d'emballage PL4	0,8928
Poids de l'emballage PL1	0,156
Poids de l'emballage PL2	3,2
Poids de l'emballage PL4	136
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL2	270
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com