

GF Instaflex coude 90deg Electro Fusion d75


1152310

Matériau : PB

Homologations : eau chaude et eau froide

Pression de fonctionnement : 16 bar

Ne contient aucun composant en élastomère

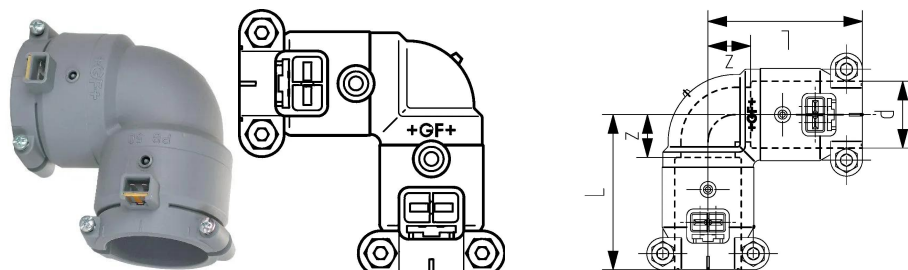

A propos GF Instaflex coude 90deg Electro Fusion

Spécification


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex coude 90deg Electro Fusion d75

1152310

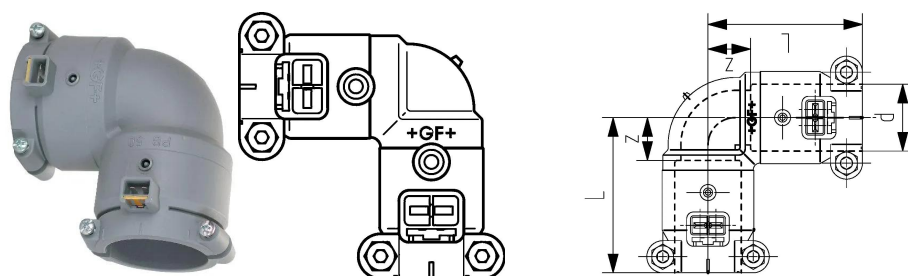

Product code

Item no EAN	7611205823696
Item no GF	761069221
Item no GTIN	07611205823696
Item no LVI	2075280
Item no RSK	1874643

Dimensions

Article Unité Hauteur	107
Article Unité Longueur	169
Article Poids unitaire	0,515
Article Unité Largeur	168
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	112
Z	45

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900130776
Emballage GTIN PL2	06414900130783
Emballage GTIN PL4	06414900130790
Hauteur d'emballage PL1	110
Hauteur d'emballage PL2	420
Hauteur d'emballage PL4	970
Longueur de l'emballage PL1	170
Longueur de l'emballage PL2	390
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	180

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,003179
Volume d'emballage PL2	0,042588
Volume d'emballage PL4	0,9312
Poids de l'emballage PL1	0,525
Poids de l'emballage PL2	5,35
Poids de l'emballage PL4	121,3
Largeur d'emballage PL1	170
Largeur d'emballage PL2	260
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com