

GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion d50

1152328

- PN 16 à 20 °C



A propos GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion

Spécification


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion d50

1152328

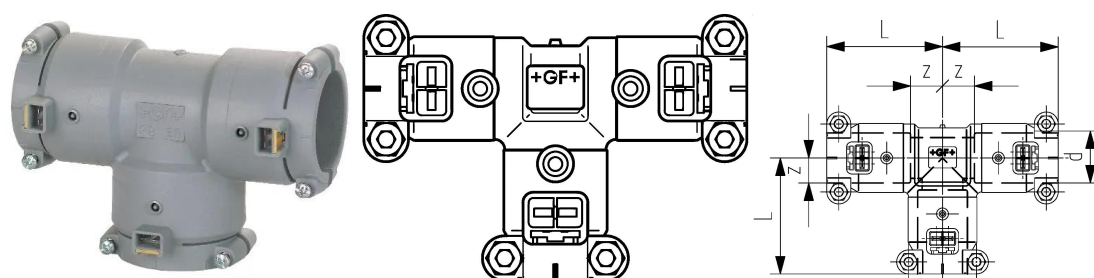

Product code

Item no EAN	7611205823757
Item no GF	761069242
Item no GTIN	07611205823757
Item no LVI	2075290
Item no RSK	1874675

Dimensions

Article Unité Hauteur	79
Article Unité Longueur	155
Article Poids unitaire	0,29
Article Unité Largeur	115
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	78
Z	29

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900130592
Emballage GTIN PL2	06414900130608
Emballage GTIN PL4	06414900130615
Hauteur d'emballage PL1	79
Hauteur d'emballage PL2	280
Hauteur d'emballage PL4	930
Longueur de l'emballage PL1	156
Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	12
Quantité d'emballage PL4	324

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00141726
Volume d'emballage PL2	0,03024
Volume d'emballage PL4	0,8928
Poids de l'emballage PL1	0,298
Poids de l'emballage PL2	3,65
Poids de l'emballage PL4	124
Largeur d'emballage PL1	115
Largeur d'emballage PL2	270
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com