


GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion d75

1152330

- PN 16 à 20 °C

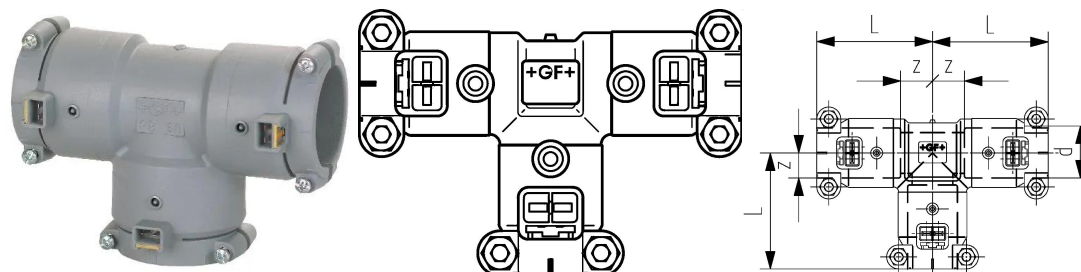

A propos GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion

Spécification


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion d75

1152330

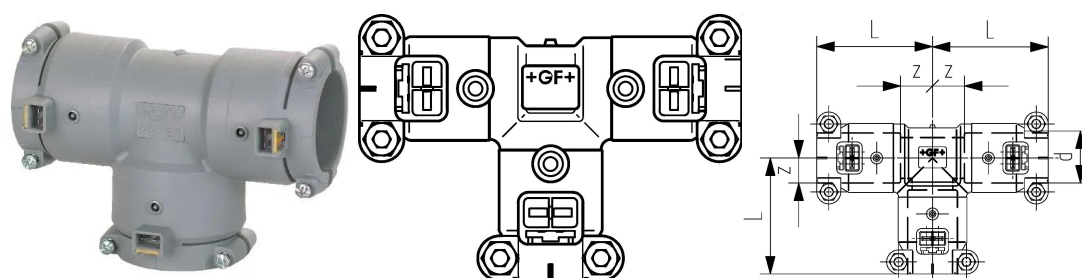

Product code

Item no EAN	7611205820558
Item no GF	761069244
Item no GTIN	07611205820558
Item no RSK	1874677

Dimensions

Article Unité Hauteur	115
Article Unité Longueur	235
Article Poids unitaire	0,747
Article Unité Largeur	180
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	112
Z	45

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900189262
Emballage GTIN PL2	06414900189279
Emballage GTIN PL4	06414900189286
Hauteur d'emballage PL1	115
Hauteur d'emballage PL2	240
Hauteur d'emballage PL4	1000
Longueur de l'emballage PL1	235
Longueur de l'emballage PL2	360
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Quantité d'emballage PL4	130
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0048645
Volume d'emballage PL2	0,031104
Volume d'emballage PL4	0,96
Poids de l'emballage PL1	0,757
Poids de l'emballage PL2	3,885
Poids de l'emballage PL4	126,01
Largeur d'emballage PL1	180
Largeur d'emballage PL2	360
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com