


GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion d110

1152332

- PN 16 à 20 °C

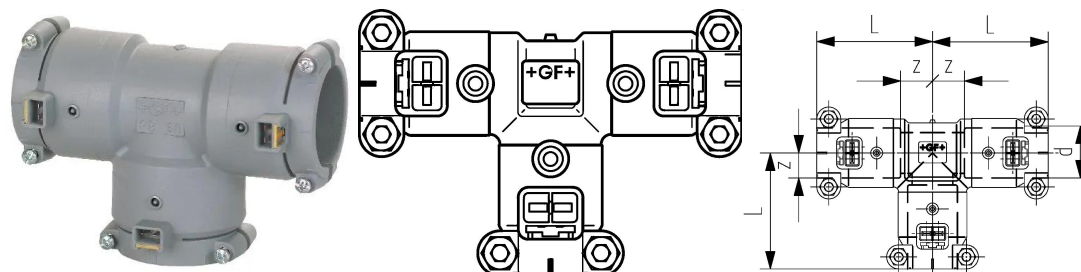

A propos GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion

Spécification


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion d110

1152332

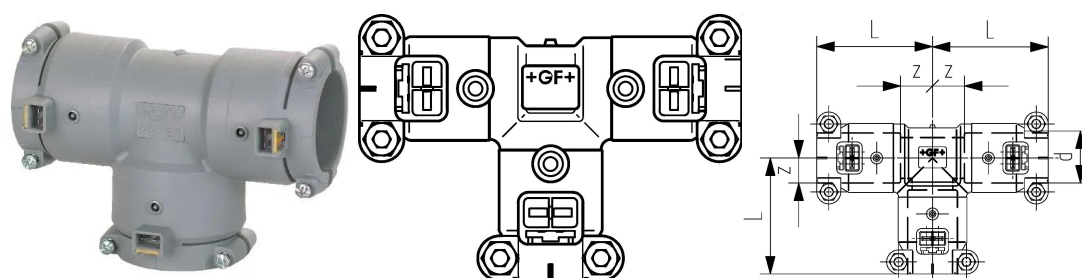

Product code

Item no EAN	7611205823764
Item no GF	761069246
Item no GTIN	07611205823764
Item no LVI	2075293
Item no RSK	1874679

Dimensions

Article Unité Hauteur	160
Article Unité Longueur	295
Article Poids unitaire	1,884
Article Unité Largeur	235
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	146
Z	66

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900455343
Emballage GTIN PL2	06414900455350
Hauteur d'emballage PL1	160
Hauteur d'emballage PL2	255
Longueur de l'emballage PL1	295
Longueur de l'emballage PL2	585
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	4
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,011092
Volume d'emballage PL2	0,061907625

Poids de l'emballage PL1	1,894
Poids de l'emballage PL2	7,676
Largeur d'emballage PL1	235
Largeur d'emballage PL2	415

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com