


GF Instaflex té réducteur 90deg Electro Fusion 20-16 16

1152333

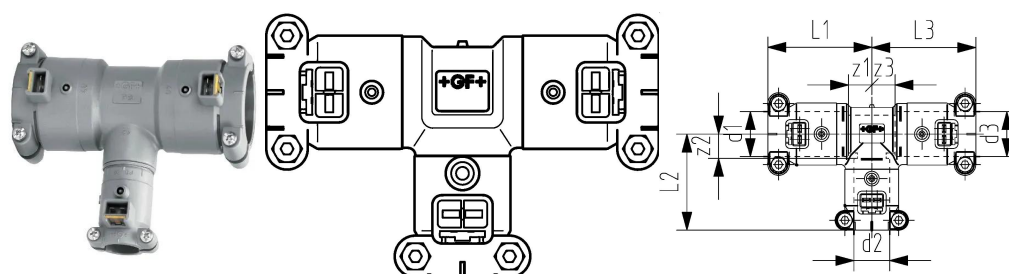

A propos GF Instaflex té réducteur 90deg Electro Fusion

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex té réducteur 90deg Electro Fusion 20-16 16

1152333

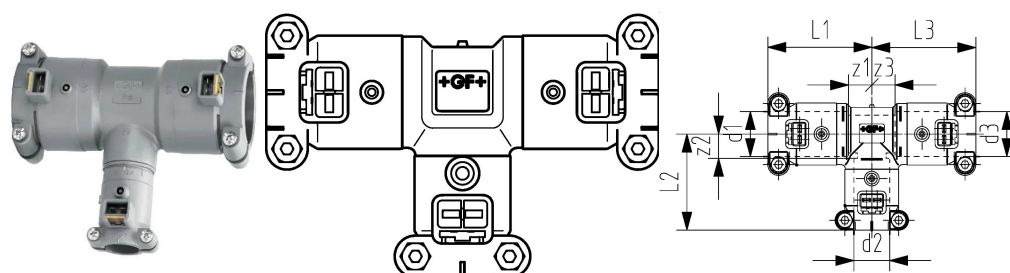

Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l2)	47
Longueur (l3)	47
Mesure Z d2	16
z1	14
Z2	10
Z3	10

Product code

Item no EAN	7611205813444
Item no GF	761069249
Item no GTIN	07611205813444
Item no RSK	1874680

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	120
Article Poids unitaire	0,058
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900191197
Emballage GTIN PL2	06414900191203
Emballage GTIN PL4	06414900191210
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL2	280
Hauteur d'emballage PL4	1050
Longueur de l'emballage PL1	130
Longueur de l'emballage PL2	400

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	1350
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000858
Volume d'emballage PL2	0,03024
Volume d'emballage PL4	1,008
Poids de l'emballage PL1	0,063
Poids de l'emballage PL2	3,5
Poids de l'emballage PL4	106
Largeur d'emballage PL1	110
Largeur d'emballage PL2	270
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com