


## GF Instaflex té réducteur 90deg Electro Fusion 25-20 20

1152340

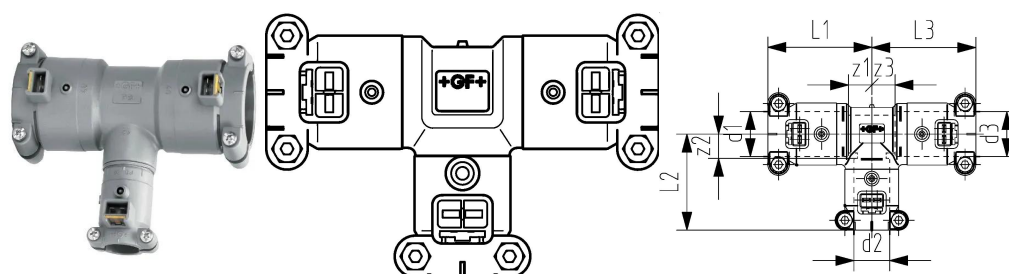

## A propos GF Instaflex té réducteur 90deg Electro Fusion

## Spécification


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

## Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## GF Instaflex té réducteur 90deg Electro Fusion 25-20 20

1152340

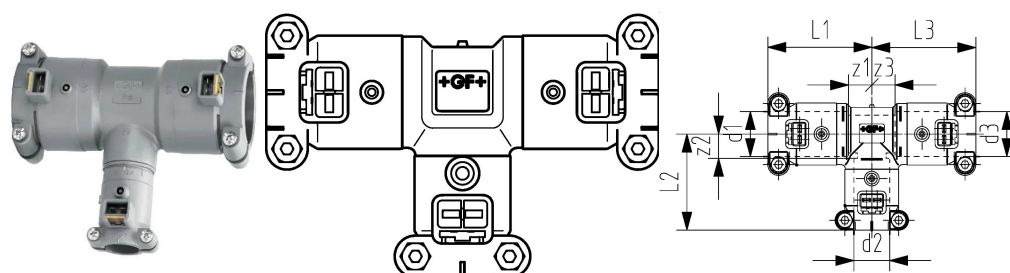

## Measurements

Diamètre_intérieur_di	25
Longueur (l2)	54
Longueur (l3)	54
Mesure Z d2	20
z1	16
Z2	14
Z3	14

## Product code

Item no EAN	7611205813451
Item no GF	761069256
Item no GTIN	07611205813451
Item no LVI	2075388
Item no RSK	1874683

## Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	140
Article Poids unitaire	0,079
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900191166
Emballage GTIN PL2	06414900191173
Emballage GTIN PL4	06414900191180
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL2	280
Hauteur d'emballage PL4	1050
Longueur de l'emballage PL1	150

Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	1350
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0009
Volume d'emballage PL2	0,03024
Volume d'emballage PL4	1,008
Poids de l'emballage PL1	0,084
Poids de l'emballage PL2	4,2
Poids de l'emballage PL4	125,4
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL2	270
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)