


GF Instaflex coude 45° Electro Fusion i/o d16

1152426

- PN 16 à 20 °C

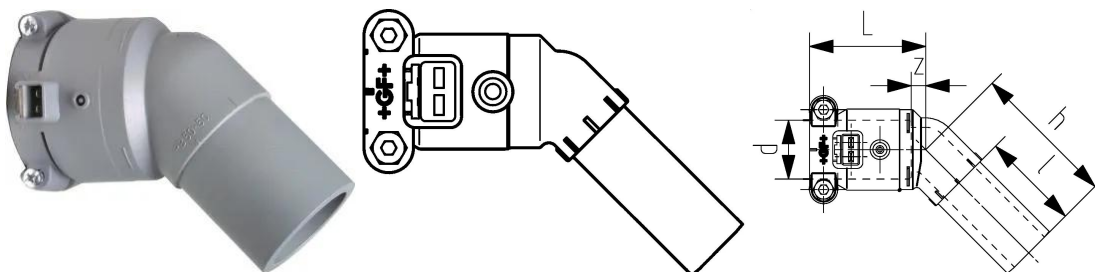

A propos GF Instaflex coude 45° Electro Fusion i/o

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex coude 45° Electro Fusion i/o d16

1152426

**Product code**

Item no EAN	7611205814526
Item no GF	761069447
Item no GTIN	07611205814526
Item no RSK	1874663

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,014
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	44
Z Mesure h	50
Z	6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900190442
Emballage GTIN PL2	06414900190459
Emballage GTIN PL4	06414900190466
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL2	290
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL2	390
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	100
Quantité d'emballage PL4	4800

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0004
Volume d'emballage PL2	0,03393
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,019
Poids de l'emballage PL2	2
Poids de l'emballage PL4	108
Largeur d'emballage PL1	80
Largeur d'emballage PL2	300
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com