


GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion i/o d40

1152430

- PN 16 à 20 °C

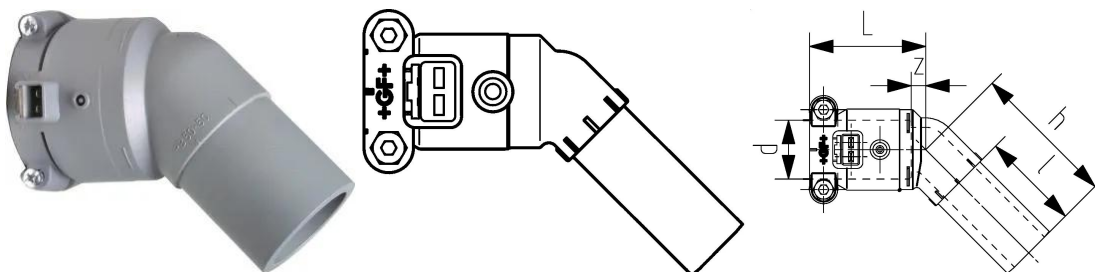

A propos GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion i/o

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion i/o d40

1152430



Product code

Item no EAN	7611205814564
Item no GF	761069451
Item no GTIN	07611205814564
Item no LVI	2075317
Item no RSK	1874667

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	130
Article Poids unitaire	0,098
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	58
Z Mesure h	67
Z	11

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900190329
Emballage GTIN PL2	06414900190336
Emballage GTIN PL4	06414900190343
Hauteur d'emballage PL1	70
Hauteur d'emballage PL2	210
Hauteur d'emballage PL4	1050
Longueur de l'emballage PL1	130
Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	30

Quantité d'emballage PL4	1080
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000728
Volume d'emballage PL2	0,02184
Volume d'emballage PL4	1,008
Poids de l'emballage PL1	0,103
Poids de l'emballage PL2	3,43
Poids de l'emballage PL4	136
Largeur d'emballage PL1	80
Largeur d'emballage PL2	260
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com