


GF Instaflex adaptateur FT d40

1152605

- Transition par électrofusion vers filetage femelle
- Filetage en laiton DZR, conforme UBA (Umwelt Bundesamt, Allemagne)
- Joint EPDM homologué pour l'eau chaude et l'eau froide

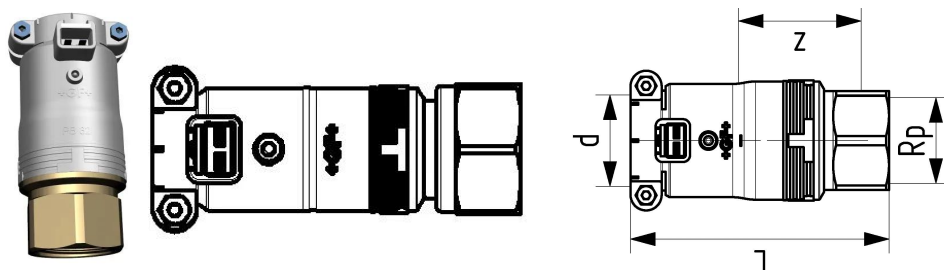

A propos GF Instaflex adaptateur FT

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex adaptateur FT d40

1152605



Product code

Item no EAN	7611205903527
Item no GF	761069708
Item no GTIN	07611205903527

Dimensions

Article Unité Hauteur	66
Article Unité Longueur	120
Article Poids unitaire	0,424
Article Unité Largeur	64
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	119
Z	51

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900113687
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	122
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0007808
Poids de l'emballage PL1	0,442
Largeur d'emballage PL1	80

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com