Fiche produit



GF Instaflex transition 20

1152669

- Matériau : V4A / 316L

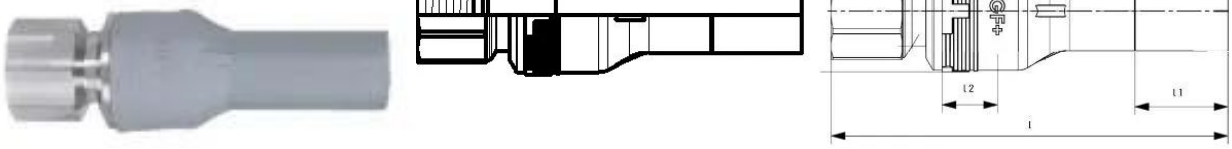

A propos GF Instaflex transition

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex transition 20

1152669

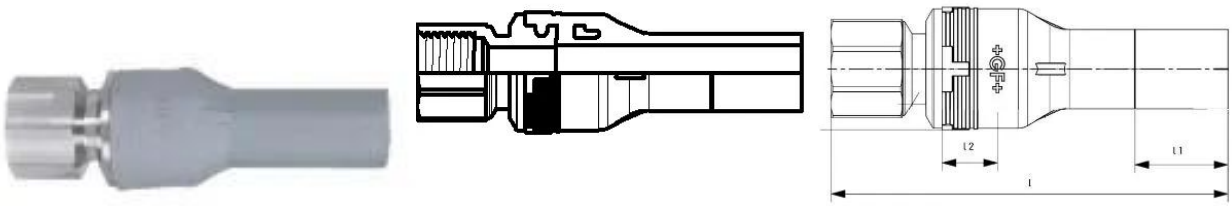

Product code

Item no EAN	7611205910594
Item no GF	761069774
Item no GTIN	07611205910594

Dimensions

Article Unité Hauteur	31.2
Article Unité Longueur	101
Article Poids unitaire	0,107
Article Unité Largeur	31.2
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	100
Longueur (l1)	24
Longueur (l2)	14

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900114080
Hauteur d'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL1	150
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000375
Poids de l'emballage PL1	0,112
Largeur d'emballage PL1	50

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+