


GF Instaflex transition d32

1152671

- Matériau : V4A / 316L

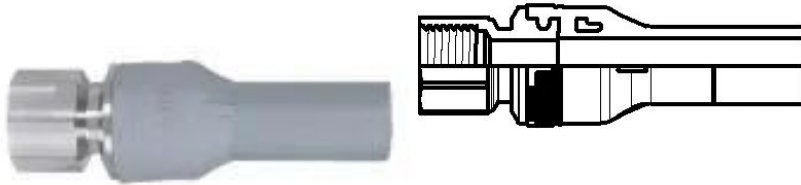

A propos GF Instaflex transition

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex transition d32

1152671

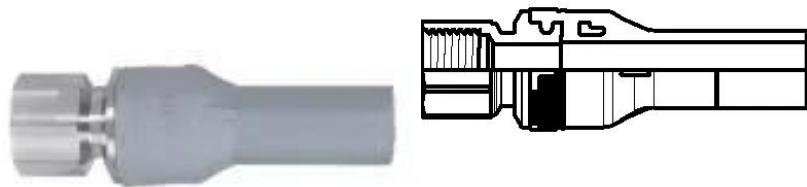

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205910617 |
| Item no GF | 761069776 |
| Item no GTIN | 07611205910617 |

Dimensions

| | |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur | 46.2 |
| Article Unité Longueur | 109 |
| Article Poids unitaire | 0,21 |
| Article Unité Largeur | 46.2 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------------|----|
| Longueur (l1) | 43 |
| Longueur (l2) | 16 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900114103 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 47 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 109 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL1 | 0,000240781 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,212 |
| Largeur d'emballage PL1 | 47 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com