


## GF Instaflex transition press fit d50

1152673

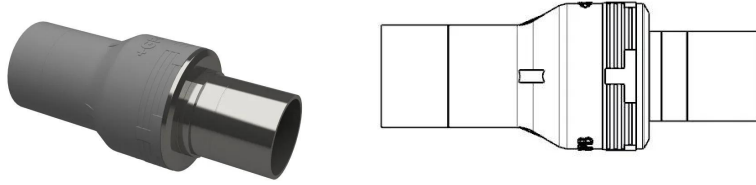

### A propos GF Instaflex transition press fit

#### Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex transition press fit d50

1152673

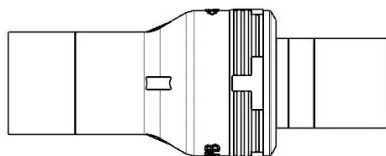**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	50
LONGUEUR_L	149,1
Longueur (l1)	22
Longueur (l2)	49,5
Longueur (l3)	30
Mesure Z d2	42

**Product code**

Item no EAN	7611205910709
Item no GF	761069785
Item no GTIN	07611205910709

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	65
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	0,39
Article Unité Largeur	65
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900114127
Hauteur d'emballage PL1	65
Longueur de l'emballage PL1	150
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00063375
Poids de l'emballage PL1	0,392
Largeur d'emballage PL1	65

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)