


## GF Instaflex vanne BTV 2 Socket Fusion 32

1152698

- Matériau : PB, laiton, bronze
- Laiton : Conforme UBA
- Raccord : fusion par emboîtement
- Joint : EPDM, homologué pour l'eau chaude et l'eau froide potables

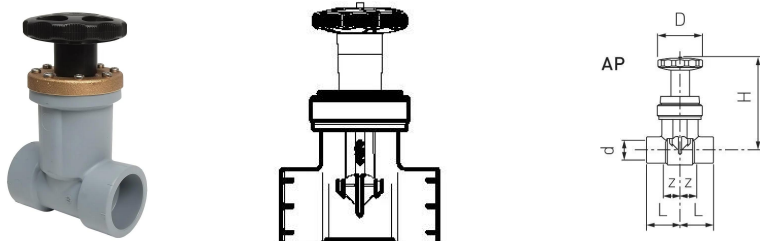

### A propos GF Instaflex vanne BTV 2 Socket Fusion

#### Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex vanne BTV 2 Socket Fusion 32

1152698



## Product code

Item no EAN	7611205901769
Item no GF	761070306
Item no GTIN	07611205901769

## Dimensions

Article Unité Hauteur	133
Article Unité Longueur	86
Article Poids unitaire	0,387
Article Unité Largeur	54
Item_UOM	St.

## Measurements

LONGUEUR_L	43
Z	23

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900128513
Emballage GTIN PL2	06414900128520
Emballage GTIN PL4	06414900128537
Hauteur d'emballage PL1	82
Hauteur d'emballage PL2	242
Hauteur d'emballage PL4	940
Longueur de l'emballage PL1	157
Longueur de l'emballage PL2	412
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	760
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00148051
Volume d'emballage PL2	0,016750272
Volume d'emballage PL4	0,9024
Poids de l'emballage PL1	0,4
Poids de l'emballage PL2	4,85
Poids de l'emballage PL4	393,6
Largeur d'emballage PL1	115
Largeur d'emballage PL2	168
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)