


GF JRG LegioStop UP shut-off valve long DN20

1156178

- Description : composé d'une vanne à siège droit encastrée, d'une sortie pour lavabo, d'un bouchon de pression, d'une plaque insonorisante, d'un raccord pour compteur d'eau KOAX.
- Température : max. 90 °C.
- Pression nominale : PN10.
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Raccordement : filetage femelle.

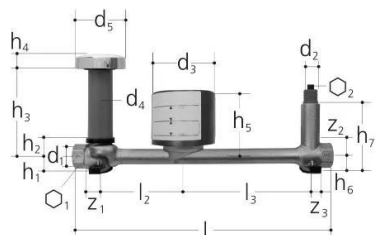

A propos GF JRG LegioStop UP shut-off valve long

Spécification


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP shut-off valve long DN20

1156178

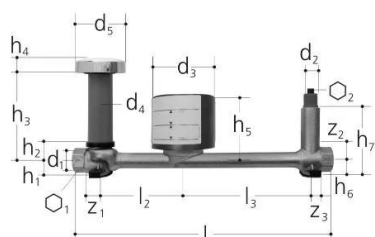

Product code

Item no EAN	7613263095275
Item no GF	355566476
Item no GTIN	07613263095275

Dimensions

Article Unité Hauteur	170
Article Unité Longueur	370
Article Poids unitaire	2,04
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l2)	130
Longueur (l3)	170
Mesure Z h1	22
Mesure Z h2	28
Mesure Z h3	43 - 110
z1	23
Z2	20
Z3	15

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900174732
Hauteur d'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL1	370
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,007104
Poids de l'emballage PL1	2,045
Largeur d'emballage PL1	160

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com