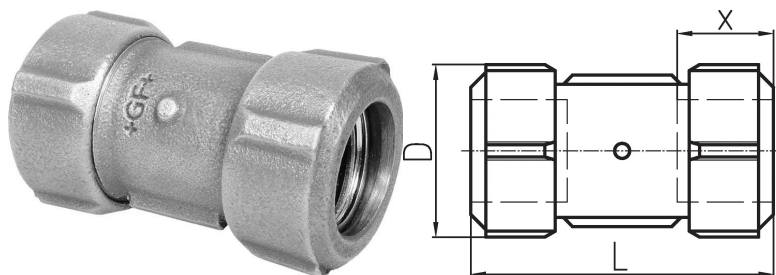


**GF Primofit raccord court STL - PE SDR11 NBR 1 1/2 - 50 G****1156428**

- avec raidisseur d'insert
- \*\*\* selon EN 1555-2

**A propos GF Primofit raccord court STL - PE SDR11 NBR****Spécification**


- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

**Application**

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit raccord court STL - PE SDR11 NBR 1 1/2 - 50 G

1156428

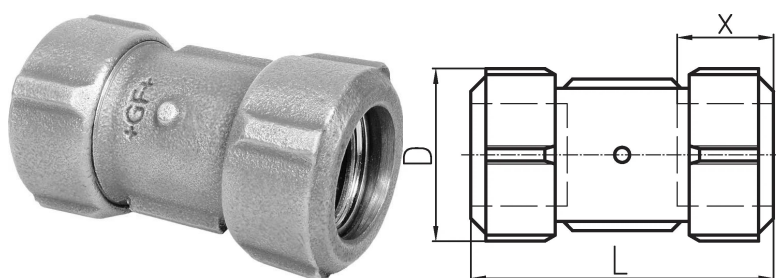**Product code**

Item no EAN	7611205012946
Item no GF	775102505
Item no GTIN	07611205012946
Item no LVI	0180311
Item no NOBB	60442280
Item no NRF	1050506
Item no RSK	1540822
Item no VVS	005718450

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	75
Article Unité Longueur	103
Article Poids unitaire	0,92
Article Unité Largeur	75
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	07611205762940
Emballage GTIN PL2	07611205062941
Emballage GTIN PL4	06414900076579
Hauteur d'emballage PL1	75
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	103
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Quantité d'emballage PL4	270

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000579375
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,932524
Poids de l'emballage PL2	4,87662
Poids de l'emballage PL4	288,33748
Largeur d'emballage PL1	75
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)