


GF Primofit adaptateur mâle PE SDR11 - R NBR 63 - R2 MT G

1156554

- Filetage extérieur R selon EN 10226-1
- avec manchon de support

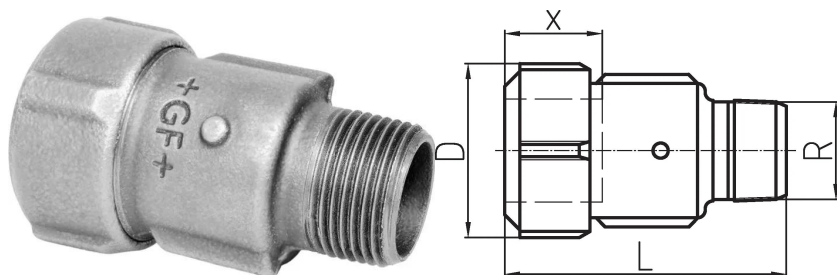

A propos GF Primofit adaptateur mâle galvanisé PE SDR11 - R NBR

Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit adaptateur mâle PE SDR11 - R NBR 63 - R2 MT G

1156554



Product code

Item no EAN	7611205013271
Item no GF	775202206
Item no GTIN	07611205013271
Item no NOBB	60436995
Item no NRF	1050783
Item no RSK	1540837
Item no VVS	005822463

Dimensions

Article Unité Hauteur	96
Article Unité Longueur	106
Article Poids unitaire	1,204
Article Unité Largeur	96
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205763275
Emballage GTIN PL2	07611205063276
Emballage GTIN PL4	06414900076258
Hauteur d'emballage PL1	96
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	106
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Quantité d'emballage PL4	270
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000976896
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	1,216524
Poids de l'emballage PL2	6,29662
Poids de l'emballage PL4	365,01748
Largeur d'emballage PL1	96
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com