


## GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp EPDM 1 - RP1 G INT THREAD LONG

1156684

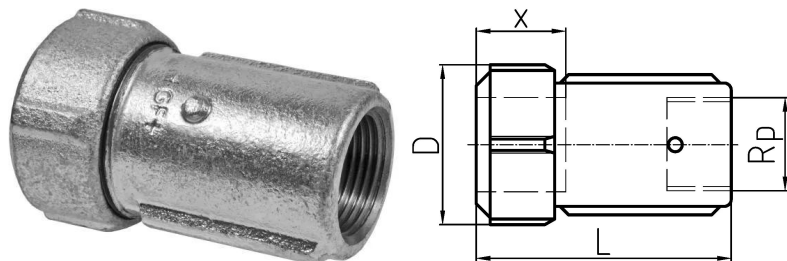

### A propos GF Primofit female adapter STL - Rp EPDM

#### Spécification


- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp EPDM 1 - RP1 G INT THREAD LONG

1156684

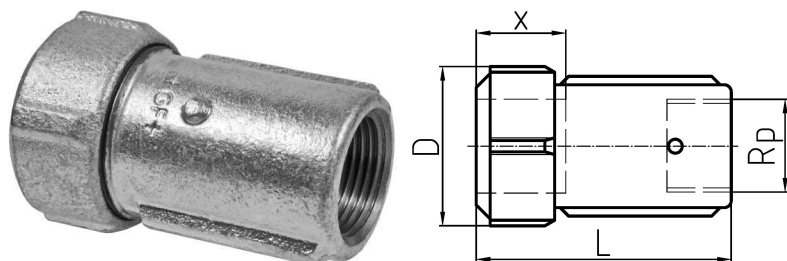

### Product code

Item no EAN	7611205014186
Item no GF	775216953
Item no GTIN	07611205014186

### Dimensions

Article Unité Hauteur	59
Article Unité Longueur	88
Article Poids unitaire	0,3694
Article Unité Largeur	59
Item_UOM	St.

### Measurements

LONGUEUR_L	88
------------	----

### Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205764180
Emballage GTIN PL2	07611205064181
Emballage GTIN PL4	06414900075428
Hauteur d'emballage PL1	59
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	88
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	15
Quantité d'emballage PL4	810
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000306328
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,37755
Poids de l'emballage PL2	5,87725
Poids de l'emballage PL4	342,3715
Largeur d'emballage PL1	59
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)