


GF Primofit raccord en T (TO) galvanisé STL - Rp EPDM 1/2 - Rp1/2 G

1156756

- pour les tubes en acier EN 10255-1
- Filetage intérieur Rp selon EN 10226-1

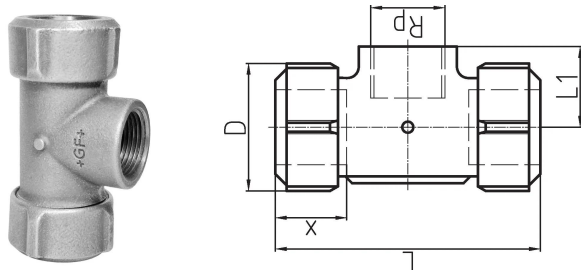

A propos GF Primofit raccord en T (TO) galvanisé STL - Rp EPDM

Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit raccord en T (TO) galvanisé STL - Rp EPDM 1/2 - Rp1/2 G

1156756

**Product code**

Item no EAN	7611205020712
Item no GF	775316051
Item no GTIN	07611205020712

Dimensions

Article Unité Hauteur	45
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,318
Article Unité Largeur	101
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	101
------------	-----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205770716
Emballage GTIN PL2	07611205070717
Emballage GTIN PL4	06414900245234
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL2	100
Hauteur d'emballage PL4	508
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	15
Quantité d'emballage PL4	1080
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,00022725
Volume d'emballage PL2	0,00494
Volume d'emballage PL4	0,48768
Poids de l'emballage PL1	0,32615
Poids de l'emballage PL2	5,01225
Poids de l'emballage PL4	385,882
Largeur d'emballage PL1	101
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com