


GF Primofit capuchon PE SDR11 NBR 25 G

1156863

- avec renfort d'insertion
- *** selon EN 1555-2

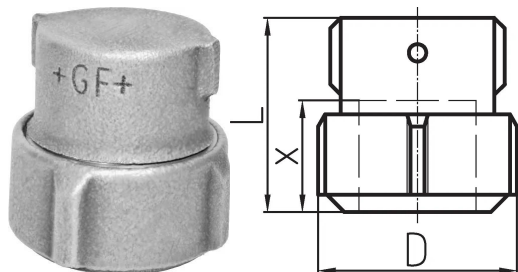

A propos GF Primofit capuchon PE SDR11 NBR

Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit capuchon PE SDR11 NBR 25 G

1156863

**Product code**

Item no EAN	7611205013660
Item no GF	775452202
Item no GTIN	07611205013660
Item no NOBB	60480491
Item no NRF	1050525
Item no RSK	1541386
Item no VVS	005845425

Dimensions

Article Unité Hauteur	51
Article Unité Longueur	51
Article Poids unitaire	0,24
Article Unité Largeur	48
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205763664
Emballage GTIN PL2	07611205063665
Emballage GTIN PL4	06414900075923
Hauteur d'emballage PL1	51
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	51
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	30
Quantité d'emballage PL4	1620
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000124848
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,24815
Poids de l'emballage PL2	7,6585
Poids de l'emballage PL4	438,559
Largeur d'emballage PL1	48
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com