


GF Primofit capuchon STL EPDM 1/2 G

1156870

- pour les tubes en acier selon la norme EN 10255-1

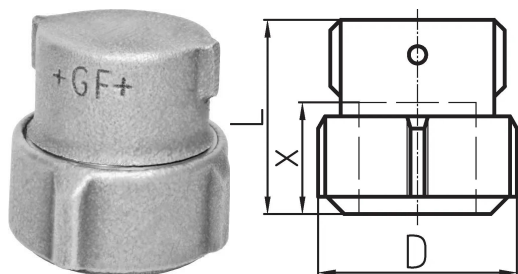

A propos GF Primofit cap galvanized STL EPDM

Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

Certification

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10226-1

GF Primofit capuchon STL EPDM 1/2 G

1156870



Product code

Item no EAN	7611205022518
Item no GF	775456051
Item no GTIN	07611205022518

Dimensions

Article Unité Hauteur	45
Article Unité Longueur	45
Article Poids unitaire	0,2086
Article Unité Largeur	48
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	48
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205772512
Emballage GTIN PL2	07611205072513
Emballage GTIN PL4	06414900244367
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	45
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	30
Quantité d'emballage PL4	1620
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,0000972
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,21675
Poids de l'emballage PL2	6,7165
Poids de l'emballage PL4	387,691
Largeur d'emballage PL1	48
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com