


GF JRGARANT vanne de surpression 6 bar DN15

1157115

- Température : 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bars)
- Raccordement : entrée filetage mâle, sortie filetage femelle

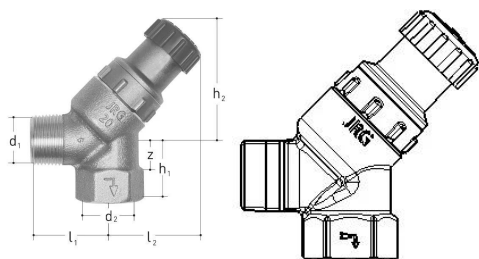

A propos GF JRGARANT vanne de surpression 6 bar

Spécification


- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

Application

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

GF JRGARANT vanne de surpression 6 bar DN15

1157115

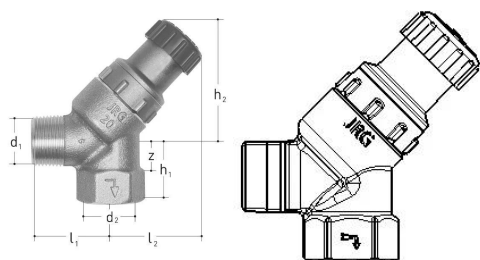

Measurements

Filetage femelle Rp2	1/2
Longueur (l1)	38
Longueur (l2)	47
FILETAGE MÂLE R1	1/2
Mesure Z d	15
Mesure Z h1	28
Mesure Z h2	60
Z	15

Product code

Item no EAN	7613263100337
Item no GF	350599481
Item no GTIN	07613263100337

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	0,325
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900455787
Emballage GTIN PL2	06414900455794
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00045
Volume d'emballage PL2	0,0075383
Poids de l'emballage PL1	0,335
Poids de l'emballage PL2	3,45
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com