


## GF JRGARANT vanne de surpression 6 bar DN25

1157117

- Température : 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bars)
- Raccordement : entrée filetage mâle, sortie filetage femelle

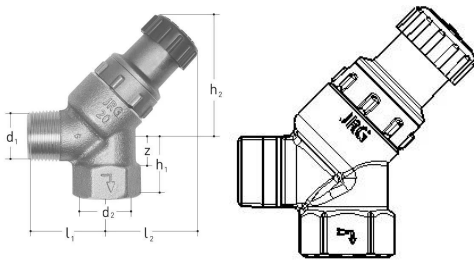

### A propos GF JRGARANT vanne de surpression 6 bar

#### Spécification

- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

#### Application

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

## GF JRGARANT vanne de surpression 6 bar DN25

1157117



## Measurements

Filetage femelle Rp2	1
Longueur (l1)	46
Longueur (l2)	49
FILETAGE MÂLE R1	1
Mesure Z d	25
Mesure Z h1	39
Mesure Z h2	65
Z	22

## Product code

Item no EAN	7613263100351
Item no GF	350599610
Item no GTIN	07613263100351

## Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	105
Article Poids unitaire	0,62
Article Unité Largeur	95
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900175630
Hauteur d'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL1	150
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0009
Poids de l'emballage PL1	0,63
Largeur d'emballage PL1	120

## Technical documents

Télécharger les documents ici



**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)