


GF JRGARANT vanne de surpression 6bar DN25

1157117

- Température : 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bars)
- Raccordement : entrée filetage mâle, sortie filetage femelle

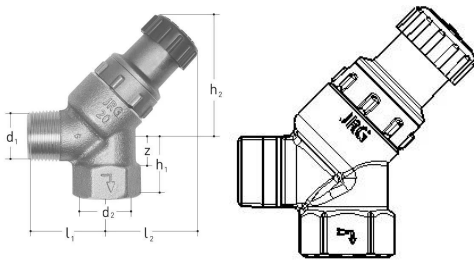

A propos GF JRGARANT vanne de surpression 6bar

Spécification

- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

Application

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

GF JRGARANT vanne de surpression 6bar DN25

1157117



Product code

Item no EAN	7613263100351
Item no GF	350599610
Item no GTIN	07613263100351

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	105
Article Poids unitaire	0,62
Article Unité Largeur	95
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	46
Longueur (l2)	49
Mesure Z h1	39
Mesure Z h2	65
Z	22

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900175630
Hauteur d'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL1	150
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0009
Poids de l'emballage PL1	0,63
Largeur d'emballage PL1	120

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com