


GF JRGARANT vanne de surpression 1-10 bar DN15

1157123

- Température : 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze
- Réglage d'usine : doit être spécifié lors de la commande, disponible entre 100 et 1000 kPa (1 à 10 bars)
- Raccordement : entrée filetage mâle, sortie filetage femelle

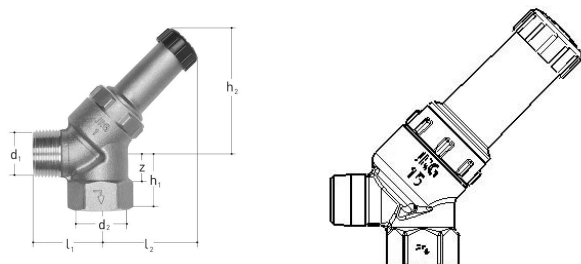

A propos GF JRGARANT vanne de surpression 1-10 bar

Spécification


- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

Application

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

GF JRGARANT vanne de surpression 1-10 bar DN15

1157123

**Measurements**

Filetage femelle Rp2	1/2
Longueur (l1)	38
Longueur (l2)	38
FILETAGE MÂLE R1	1/2
Mesure Z d	15
Mesure Z h1	28
Mesure Z h2	81
Z	15

Product code

Item no EAN	7613263099341
Item no GF	350599944
Item no GTIN	07613263099341
Item no LVI	1749129

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	0,4
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900175685
Hauteur d'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL1	110
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000528
Poids de l'emballage PL1	0,41

Largeur d'emballage PL1

120

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com