


## GF JRGARANT vanne de surpression 1-10 bar DN20

1157124

- Température : 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze
- Réglage d'usine : doit être spécifié lors de la commande, disponible entre 100 et 1000 kPa (1 à 10 bars)
- Raccordement : entrée filetage mâle, sortie filetage femelle

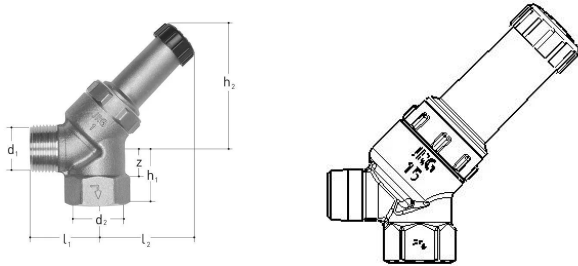

### A propos GF JRGARANT vanne de surpression 1-10 bar

#### Spécification


- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

#### Application

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

## GF JRGARANT vanne de surpression 1-10 bar DN20

1157124



## Measurements

Filetage femelle Rp2	3/4
Longueur (l1)	41
Longueur (l2)	68
FILETAGE MÂLE R1	3/4
Mesure Z d	20
Mesure Z h1	32
Mesure Z h2	81
Z	17

## Product code

Item no EAN	7613263099372
Item no GF	350599945
Item no GTIN	07613263099372

## Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	0,684
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900175692
Hauteur d'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL1	110
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000528
Poids de l'emballage PL1	0,7
Largeur d'emballage PL1	120

## Technical documents

Télécharger les documents ici



**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)