


## GF JRGARANT vanne de surpression 1-10bar DN25

1157125

- Température : 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze
- Réglage d'usine : doit être spécifié lors de la commande, disponible entre 100 et 1000 kPa (1 à 10 bars)
- Raccordement : entrée filetage mâle, sortie filetage femelle

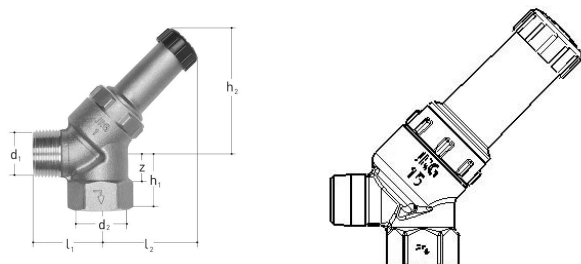

### A propos GF JRGARANT vanne de surpression 1-10bar

#### Spécification

- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

#### Application

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

## GF JRGARANT vanne de surpression 1-10bar DN25

1157125

**Product code**

Item no EAN	7613263099396
Item no GF	350599946
Item no GTIN	07613263099396

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	0,684
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	St.

**Measurements**

Longueur (l1)	46
Longueur (l2)	69
Mesure Z h1	39
Mesure Z h2	85
Z	22

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900175708
Hauteur d'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL1	110
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000528
Poids de l'emballage PL1	0,7
Largeur d'emballage PL1	120

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)