Fiche produit



GF JRGURED UP testing adapter set DN20

1157276

- En bronze (sans plomb)
- Composé de deux pièces, compliante à la norme JRGURED UP 1380 pour le contrôle de pression de l'installation en aval du réducteur de pression
- EPDM

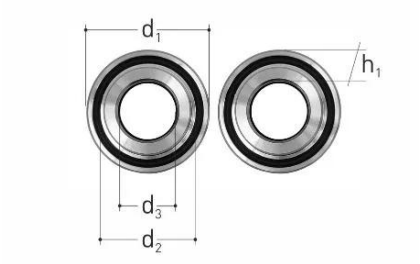

A propos GF JRGURED UP testing adapter set

Spécification

- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

Application

Dezentrale Trinkwasserinstallation

GF JRGURED UP testing adapter set DN20

1157276

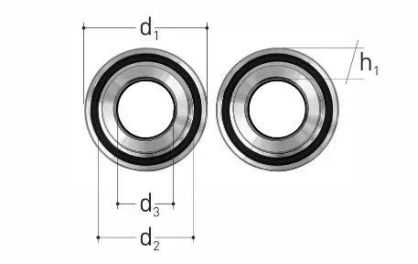

Product code

Item no EAN	7613263090843
Item no GF	350739088
Item no GTIN	07613263090843

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,09
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900176736
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	120
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Pouch
Volume d'emballage PL1	0,000648
Poids de l'emballage PL1	0,093
Largeur d'emballage PL1	90

Données techniques

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Measurements

Mesure Z d1	40

Mesure Z d2	28
Z Measurement d3	19
Mesure Z h1	10

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+