

## GF JRGURED pressure reducing valve 1303 4bar DN15

### 1157281

- Description : raccordement pour manomètre des deux côtés, godet filtrant en plastique, sans raccords
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site de 200 à 600 kPa (2 à 6 bar)
- Raccordement : raccord à vis



## A propos GF JRGURED pressure reducing valve 1303 4bar

### Spécification


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

### Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED pressure reducing valve 1303 4bar DN15

1157281

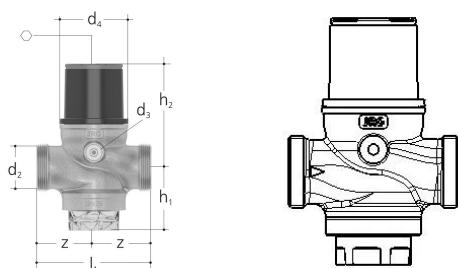

## Product code

Item no EAN	7613263116284
Item no GF	350740101
Item no GTIN	07613263116284

## Dimensions

Article Unité Hauteur	113
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,6
Article Unité Largeur	62
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	80
Mesure Z h1	34
Mesure Z h2	79
Z	40

## Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263116284
Hauteur d'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL1	150
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,000945
Poids de l'emballage PL1	0,62
Largeur d'emballage PL1	90

## Technical documents

Télécharger les documents ici


[www.uponor.com](http://www.uponor.com)