


GF JRGURED pressure reducing valve 1300 4 bar DN15

1157282

- Description : raccordement pour manomètre des deux côtés, filtre en plastique, raccords compris
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccordement : filetage mâle

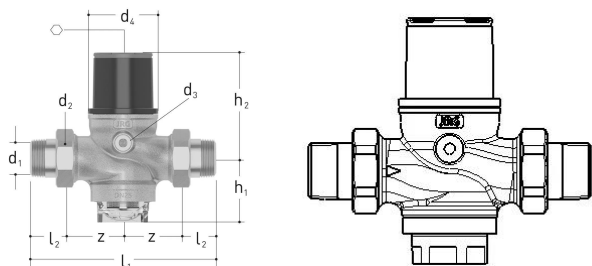

A propos GF JRGURED pressure reducing valve 1300 4 bar

Spécification

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED pressure reducing valve 1300 4 bar DN15

1157282



Product code

Item no EAN	7613263116291
Item no GF	350740131
Item no GTIN	07613263116291

Dimensions

Article Unité Hauteur	113
Article Unité Longueur	130
Article Poids unitaire	0,7
Article Unité Largeur	62
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	130
Longueur (l2)	25
Mesure Z h1	34
Mesure Z h2	79
Z	40

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263116291
Hauteur d'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL1	150
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,000945
Poids de l'emballage PL1	0,72
Largeur d'emballage PL1	90

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com