


GF JRG JUNIOR safety group 2230 4/6 bar DN15

1157286

- Description : composé d'un filtre grossier, d'un réducteur de pression, d'une soupape de sécurité, d'un clapet anti-retour avec raccords
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : réducteur de pression 400 kPa (4 bar), soupape de sécurité 600 kPa (6 bar)
- Raccordement : filetage mâle, soupape de sécurité avec filetage femelle de sortie

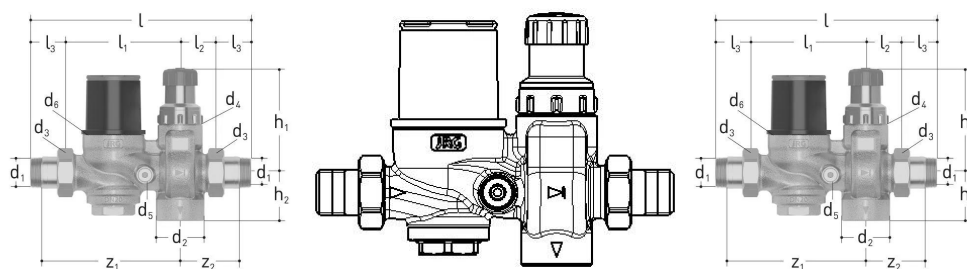

A propos GF JRG JUNIOR safety group 2230 4/6 bar

Spécification


- Kompakte Armatur aus einem Druckminder, einem Rückflussverhinder und einem Sicherheitsventil
- Dimensionsbereich: DN15 & DN20

Application

Zuleitung für Warmwassererwärmer

GF JRG JUNIOR safety group 2230 4/6 bar DN15

1157286

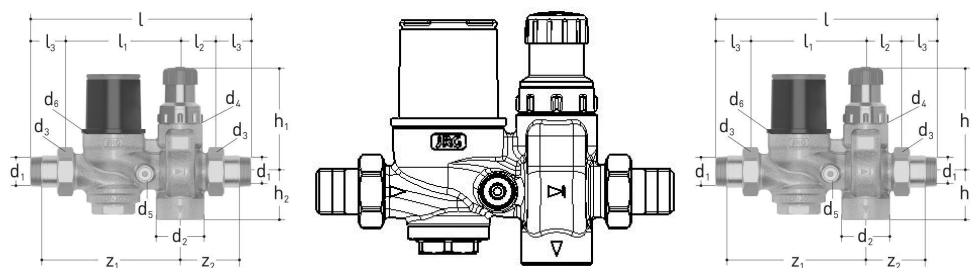

Product code

Item no EAN	7613263118875
Item no GF	350740191
Item no GTIN	06414900452915

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	165
Article Poids unitaire	1,1
Article Unité Largeur	117
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	86
Longueur (l2)	29
Longueur (l3)	25
Mesure Z h1	83
Mesure Z h2	34
z1	102
Z2	46

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263115942
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	170
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,001224
Poids de l'emballage PL1	1,3
Largeur d'emballage PL1	120

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com