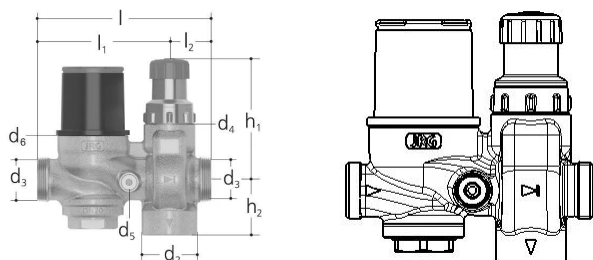


GF JRG JUNIOR safety group 2233 4bar/6bar DN15

1157287

- Description : composé d'un filtre grossier, d'un réducteur de pression, d'une soupape de sécurité, d'un clapet anti-retour, sans raccords.
- Température : max. 90 °C.
- Pression nominale : PN16.
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : réducteur de pression 400 kPa (4 bar), soupape de décharge de sécurité 600 kPa (6 bar)
- Raccordement : raccord vissé, soupape de sécurité avec filetage femelle de sortie



A propos GF JRG JUNIOR safety group 2233 4bar/6bar

Spécification



- Kompakte Armatur aus einem Druckminder, einem Rückflussverhinder und einem Sicherheitsventil
- Dimensionsbereich: DN15 & DN20

Application

Zuleitung für Warmwassererwärmer

GF JRG JUNIOR safety group 2233 4bar/6bar DN15

1157287

**Product code**

Item no EAN	7613263118899
Item no GF	350740192
Item no GTIN	07613263118899

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	115
Article Poids unitaire	1
Article Unité Largeur	117
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	86
Longueur (l2)	29
Mesure Z h1	83
Mesure Z h2	34

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900597623
Emballage GTIN PL2	7613263115959
Hauteur d'emballage PL1	55
Hauteur d'emballage PL2	60
Longueur de l'emballage PL1	117
Longueur de l'emballage PL2	170
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	12
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00109395
Volume d'emballage PL2	0,001224

Poids de l'emballage PL1	1,045161401
Poids de l'emballage PL2	12,05
Largeur d'emballage PL1	170
Largeur d'emballage PL2	120

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com