


GF JRGURED pressure reducing valve 1320 2 bar DN20

1157291

- Description : raccord manomètre des deux côtés, filtre en bronze, avec raccords
- Température : max. 70 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 200 kPa (2 bar), réglable sur site 50 - 200 kPa (0,5 - 2 bar)
- Raccord : filetage mâle

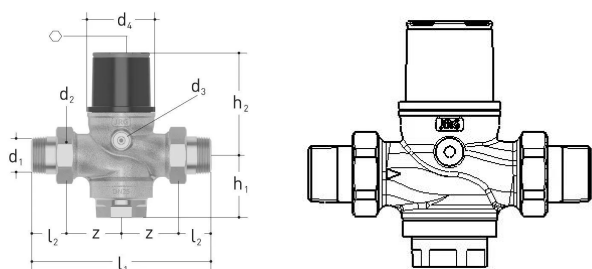

A propos GF JRGURED pressure reducing valve 1320 2 bar

Spécification

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED pressure reducing valve 1320 2 bar DN20

1157291

**Product code**

Item no EAN	7613263117304
Item no GF	350740251
Item no GTIN	07613263117304

Dimensions

Article Unité Hauteur	116
Article Unité Longueur	142
Article Poids unitaire	1
Article Unité Largeur	62
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	142
Longueur (l2)	29
Mesure Z h1	42
Mesure Z h2	81
Z	43

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263117304
Hauteur d'emballage PL1	75
Longueur de l'emballage PL1	175
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00118125
Poids de l'emballage PL1	1,02
Largeur d'emballage PL1	90

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com