


GF JRG JUNIOR safety group 2230 4/6 bar DN20

1157293

- Description : composé d'un filtre grossier, d'un réducteur de pression, d'une soupape de sécurité, d'un clapet anti-retour avec raccords
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : réducteur de pression 400 kPa (4 bar), soupape de sécurité 600 kPa (6 bar)
- Raccordement : filetage mâle, soupape de sécurité avec filetage femelle de sortie

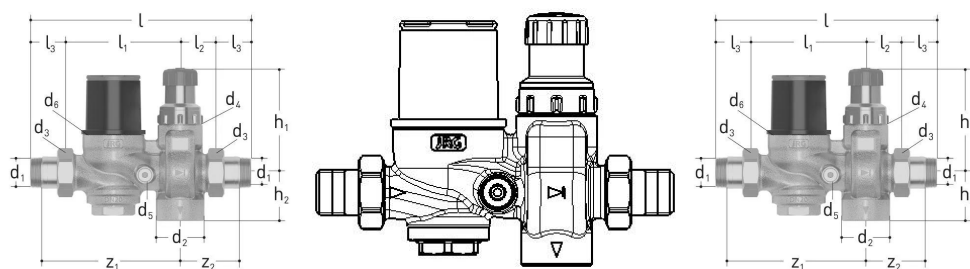

A propos GF JRG JUNIOR safety group 2230 4/6 bar

Spécification


- Kompakte Armatur aus einem Druckminder, einem Rückflussverhinder und einem Sicherheitsventil
- Dimensionsbereich: DN15 & DN20

Application

Zuleitung für Warmwassererwärmer

GF JRG JUNIOR safety group 2230 4/6 bar DN20

1157293

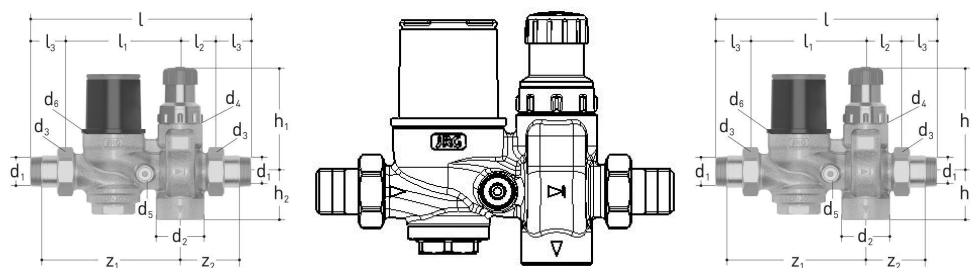**Product code**

Item no EAN	7613263118882
Item no GF	350740291
Item no GTIN	06414900452922

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	182
Article Poids unitaire	1,48
Article Unité Largeur	127
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	95
Longueur (l2)	30
Longueur (l3)	29
Mesure Z h1	87
Mesure Z h2	40
z1	113
Z2	49

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263115980
Hauteur d'emballage PL1	66
Longueur de l'emballage PL1	175
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00151305
Poids de l'emballage PL1	1,68
Largeur d'emballage PL1	131

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com