


GF JRG JUNIOR safety group 2233 4/6 bar DN20

1157294

- Description : composé d'un filtre grossier, d'un réducteur de pression, d'une soupape de sécurité, d'un clapet anti-retour, sans raccords.
- Température : max. 90 °C.
- Pression nominale : PN16.
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : réducteur de pression 400 kPa (4 bar), soupape de décharge de sécurité 600 kPa (6 bar)
- Raccordement : raccord vissé, soupape de sécurité avec filetage femelle de sortie

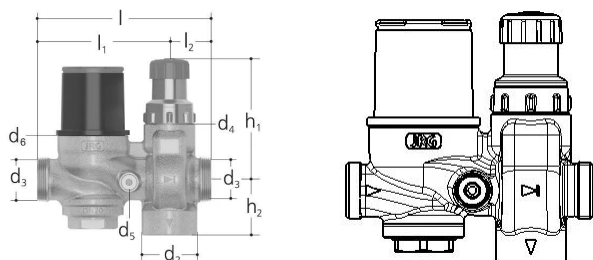

A propos GF JRG JUNIOR safety group 2233 4/6 bar

Spécification



- Kompakte Armatur aus einem Druckminder, einem Rückflussverhinder und einem Sicherheitsventil
- Dimensionsbereich: DN15 & DN20

Application

Zuleitung für Warmwassererwärmer

GF JRG JUNIOR safety group 2233 4/6 bar DN20

1157294



Product code

Item no EAN	7613263118905
Item no GF	350740292
Item no GTIN	07613263118905

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	125
Article Poids unitaire	1,28
Article Unité Largeur	127
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	95
Longueur (l2)	30
Mesure Z h1	87
Mesure Z h2	40

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263115997
Hauteur d'emballage PL1	66
Longueur de l'emballage PL1	175
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00151305
Poids de l'emballage PL1	1,48
Largeur d'emballage PL1	131

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com