


## GF JRG JUNIOR safety group 2233 4bar/6bar DN20

1157294

- Description : composé d'un filtre grossier, d'un réducteur de pression, d'une soupape de sécurité, d'un clapet anti-retour, sans raccords.
- Température : max. 90 °C.
- Pression nominale : PN16.
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : réducteur de pression 400 kPa (4 bar), soupape de décharge de sécurité 600 kPa (6 bar)
- Raccordement : raccord vissé, soupape de sécurité avec filetage femelle de sortie

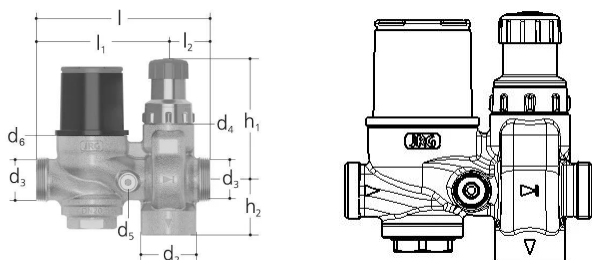

### A propos GF JRG JUNIOR safety group 2233 4bar/6bar

#### Spécification



- Kompakte Armatur aus einem Druckminder, einem Rückflussverhinder und einem Sicherheitsventil
- Dimensionsbereich: DN15 & DN20

#### Application

Zuleitung für Warmwassererwärmer

## GF JRG JUNIOR safety group 2233 4bar/6bar DN20

1157294



## Product code

Item no EAN	7613263118905
Item no GF	350740292
Item no GTIN	07613263118905

## Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	125
Article Poids unitaire	1,28
Article Unité Largeur	127
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	95
Longueur (l2)	30
Mesure Z h1	87
Mesure Z h2	40

## Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263115997
Hauteur d'emballage PL1	66
Longueur de l'emballage PL1	175
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00151305
Poids de l'emballage PL1	1,48
Largeur d'emballage PL1	131

## Technical documents

Télécharger les documents ici


[www.uponor.com](http://www.uponor.com)