


GF JRGURED pressure reducing valve 1300 4bar DN25

1157296

- Description : raccordement pour manomètre des deux côtés, filtre en plastique, raccords compris
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccordement : filetage mâle

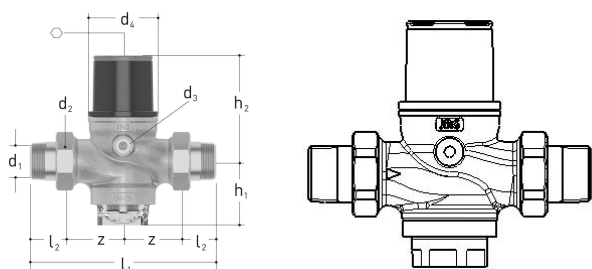

A propos GF JRGURED pressure reducing valve 1300 4bar

Spécification

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED pressure reducing valve 1300 4bar DN25

1157296



Product code

Item no EAN	7613263116376
Item no GF	350740331
Item no GTIN	07613263116376

Dimensions

Article Unité Hauteur	145
Article Unité Longueur	167
Article Poids unitaire	1,6
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	167
Longueur (l2)	34
Mesure Z h1	55
Mesure Z h2	90
Z	50

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263116376
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	205
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,001804
Poids de l'emballage PL1	1,7
Largeur d'emballage PL1	110

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com