


## GF JRGURED pressure reducing valve 1300 4 bar DN25

1157296

- Description : raccordement pour manomètre des deux côtés, filtre en plastique, raccords compris
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccordement : filetage mâle

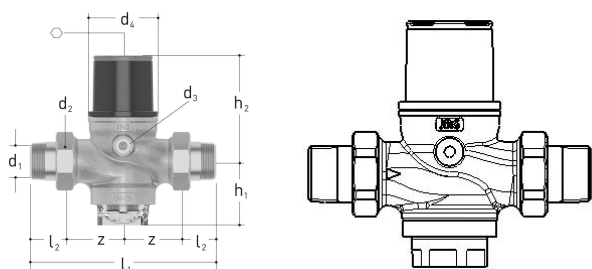

### A propos GF JRGURED pressure reducing valve 1300 4 bar

#### Spécification

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

#### Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED pressure reducing valve 1300 4 bar DN25

1157296



## Product code

Item no EAN	7613263116376
Item no GF	350740331
Item no GTIN	07613263116376

## Dimensions

Article Unité Hauteur	145
Article Unité Longueur	167
Article Poids unitaire	1,6
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	167
Longueur (l2)	34
Mesure Z h1	55
Mesure Z h2	90
Z	50

## Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263116376
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	205
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,001804
Poids de l'emballage PL1	1,7
Largeur d'emballage PL1	110

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)