

## GF JRGURED pressure reducing valve 1303 4 bar DN32

### 1157300

- Description : raccordement pour manomètre des deux côtés, godet filtrant en plastique, sans raccords
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site de 200 à 600 kPa (2 à 6 bar)
- Raccordement : raccord à vis



## A propos GF JRGURED pressure reducing valve 1303 4 bar

### Spécification


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

### Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED pressure reducing valve 1303 4 bar DN32

1157300

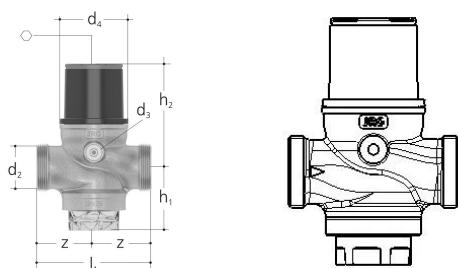

## Product code

Item no EAN	7613263116253
Item no GF	350740401
Item no GTIN	07613263116253

## Dimensions

Article Unité Hauteur	176
Article Unité Longueur	123
Article Poids unitaire	1,8
Article Unité Largeur	79
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	120
Mesure Z h1	67
Mesure Z h2	109
Z	60

## Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263116253
Hauteur d'emballage PL1	91
Longueur de l'emballage PL1	250
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0028665
Poids de l'emballage PL1	1,88
Largeur d'emballage PL1	126

## Technical documents

Télécharger les documents ici


[www.uponor.com](http://www.uponor.com)