


GF JRGURED détendeur 1300 4 bar DN32

1157301

- Description : raccordement pour manomètre des deux côtés, filtre en plastique, raccords compris
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccordement : filetage mâle

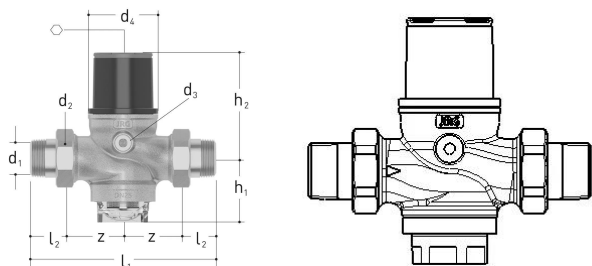

A propos GF JRGURED pressure reducing valve 1300 4 bar

Spécification

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED détendeur 1300 4 bar DN32

1157301



Product code

Item no EAN	7613263116413
Item no GF	350740431
Item no GTIN	07613263116413

Dimensions

Article Unité Hauteur	176
Article Unité Longueur	196
Article Poids unitaire	2,4
Article Unité Largeur	78
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	196
Longueur (l2)	38
Mesure Z h1	67
Mesure Z h2	109
Z	60

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263116413
Hauteur d'emballage PL1	91
Longueur de l'emballage PL1	250
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0028665
Poids de l'emballage PL1	2,5
Largeur d'emballage PL1	126

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com