


GF JRGURED pressure reducing valve 1320 2 bar DN32

1157303

- Description : raccord manomètre des deux côtés, filtre en bronze, avec raccords
- Température : max. 70 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 200 kPa (2 bar), réglable sur site 50 - 200 kPa (0,5 - 2 bar)
- Raccord : filetage mâle

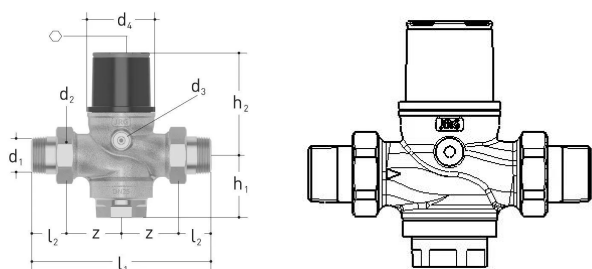

A propos GF JRGURED pressure reducing valve 1320 2 bar

Spécification

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED pressure reducing valve 1320 2 bar DN32

1157303



Product code

Item no EAN	7613263116437
Item no GF	350740451
Item no GTIN	07613263116437

Dimensions

Article Unité Hauteur	174
Article Unité Longueur	196
Article Poids unitaire	2,64
Article Unité Largeur	79
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	196
Longueur (l2)	38
Mesure Z h1	67
Mesure Z h2	109
Z	60

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263116437
Hauteur d'emballage PL1	91
Longueur de l'emballage PL1	250
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0028665
Poids de l'emballage PL1	2,74
Largeur d'emballage PL1	126

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com