


GF JRGURED détendeur 1303 4bar DN40

1157305

- Description : raccordement pour manomètre des deux côtés, godet filtrant en plastique, sans raccords
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site de 200 à 600 kPa (2 à 6 bar)
- Raccordement : raccord à vis

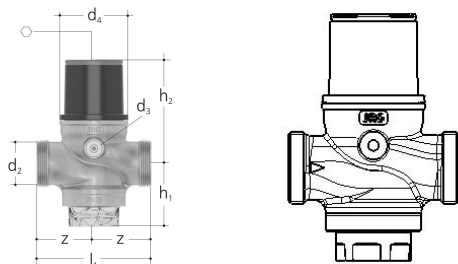

A propos GF JRGURED pressure reducing valve 1303 4bar

Spécification


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED détendeur 1303 4bar DN40

1157305

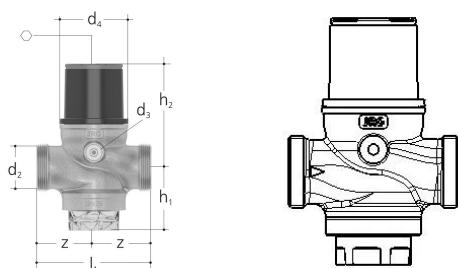

Product code

Item no EAN	7613263115751
Item no GF	350740501
Item no GTIN	07613263115751

Dimensions

Article Unité Hauteur	88
Article Unité Longueur	202
Article Poids unitaire	3,4
Article Unité Largeur	148
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	145
Mesure Z h1	80
Mesure Z h2	122
Z	73

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263116451
Hauteur d'emballage PL1	93
Longueur de l'emballage PL1	281
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,003946083
Poids de l'emballage PL1	3,5
Largeur d'emballage PL1	151

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com