


GF JRGURED détendeur 1300 4 bar DN40

1157306

- Description : raccordement pour manomètre des deux côtés, filtre en plastique, raccords compris
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccordement : filetage mâle

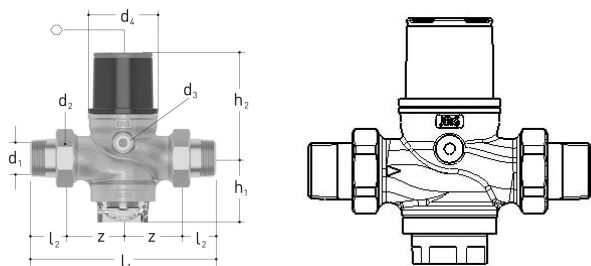

A propos GF JRGURED pressure reducing valve 1300 4 bar

Spécification

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED détendeur 1300 4 bar DN40

1157306



Product code

Item no EAN	7613263115829
Item no GF	350740531
Item no GTIN	07613263115829

Dimensions

Article Unité Hauteur	88
Article Unité Longueur	202
Article Poids unitaire	4,05
Article Unité Largeur	222
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	222
Longueur (l2)	39
Mesure Z h1	80
Mesure Z h2	122
Z	73

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263115775
Hauteur d'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL1	205
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0046125
Poids de l'emballage PL1	4,2
Largeur d'emballage PL1	225

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com